




# BC 290

Máquina de siembra lineal neumática manual



**arnabat**  
agrícola

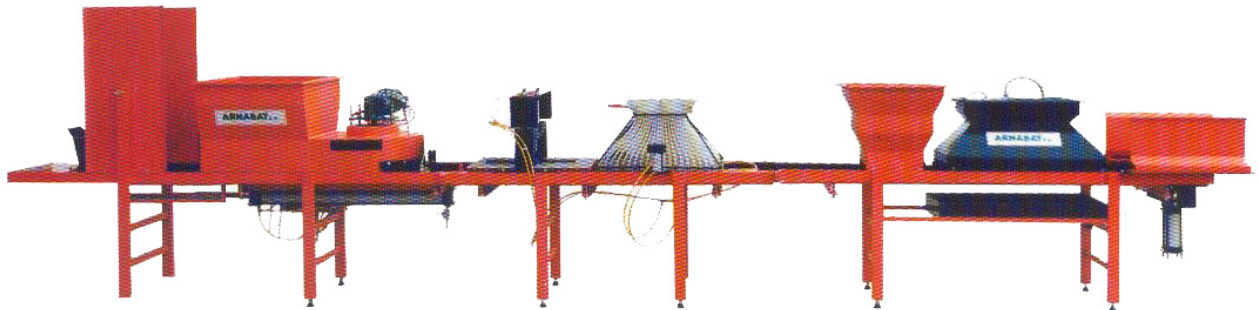

La placa aspira semillas es modular y puede sustituirse por otra, según el tipo de semilla a sembrar. Si desea sembrar distintos tipos de bandeja, debe cambiarse el distribuidor de semillas.

La principal ventaja del sistema es que usted puede saber en cada momento y con exactitud lo que está sembrando, al poder repasar antes de sembrar. La efectividad llega a ser del 100%.



### MÓDULO LLENADO

- Llenado por sistema de aspa rotativa, el más efectivo del mercado.
- Regulable según mezclas.
- Apilador automático de bandejas.
- Rasante para limpieza superior bandejas.
- Avance neumático.

### MÓDULO PUNZONADO/SIEMBRA

- Punzonado regulable en altura.
- Siembra semi-automática, semilla desnuda, pidorada ...
- Vibrador opcional según tipo de semilla.
- Este sembrador, para semillas muy difíciles, permite repasar antes de descargar la semilla en la bandeja.
- El más utilizado en el mercado en los últimos años.
- Nuevo modelo perfeccionado.

### MÓDULO VERMICULITA/RIEGO


- Cobertor de vermiculita.
- Riego por micro-aspersión.
- Apilador automático de bandejas.

La bandeja es sembrada al completo en un solo movimiento, con lo cual siempre se parte de cero en el avance de la misma. Opcionalmente puede incorporarse un sembrador automático, que permite trabajar con un operario menos en máquina.

La máquina precisa un compresor para su funcionamiento de 5,5 HP.

Las sembradoras Arnabat de tipo manual, unen en un solo conjunto la experiencia y conclusiones logradas a lo largo de cientos de millones de semillas sembradas en los últimos años. El principio básico de funcionamiento es la aspiración de las semillas en una caja estanca.

La placa que aspira las semillas es modular, pudiendo sustituirse por otras según el número de alveolos de la bandeja a sembrar. Las placas de aspiración se intercambian según el tipo de semilla a sembrar.

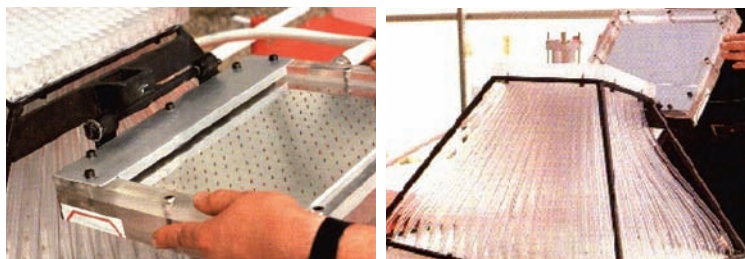

Características técnicas	BC 290
Consumo aspa repartido turba	1,2 HP
Consumo bomba aspiración	1,5 HP
Consumo compresor	5,5 HP (Caudal 570 L)
Rendimiento	4 bandejas/min.
Medidas línea completa	6,85 x 1,65 x 0,85 m
Peso	600 Kg.

### Placas aspiración modelo según semillas:

- Diam. 0,3 mm: Tomate, apio desnudo
- Diam. 0,4 mm: Lechuga desnuda, tomate industrial
- Diam. 0,5 mm: Pimiento, col
- Diam. 0,6 mm: Brócoli, minípildora
- Diam. 0,8 mm: Melón, sandía
- Diam. 1,2 mm: Maxi píldora
- Diam. 1,5 mm: Calabaza

DISTRIBUIDOR

Calle B nº 6 y 8 Pol. Ind. Molí dels Frares  
08620 SANT VICENÇ DELS HORTS  
Barcelona - Spain -  
Tels. \* 34 902 23 23 26 / \*34 93 672 44 80  
Fax. \* 34 93 672 44 95  
e-mail: info@arnabatgroup.com



arnabat s.a

www.arnabatgroup.com

Las imágenes y textos de este catálogo son orientativos. ARNABAT, S.A. se reserva el derecho de introducir las modificaciones que estime convenientes con el fin de mejorar la producción.